


Max 200 – 400 Komplettausführung

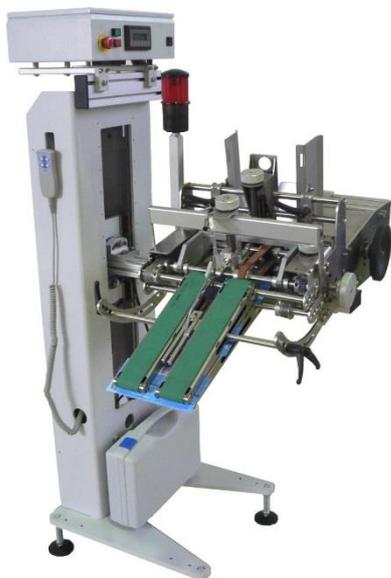

Kurzbeschreibung:

Friktionsanleger mit Saugluftunterstützung in Komplettausführung zum Zuführen flächiger Produkte 0,1-20 mm Dicke.

Vereinzelung durch Saugriemen mit offenen und geschlossenen Kanten in Laufrichtung.

Mit Abwurfverlängerung auf mobilem, höhenverstellbarem Fußgestell.

Produktvoraussetzung: Produkt ist durch Abziehen des untersten Produkts vom Reststapel trennbar.

Produktprofil:

- Flexibler Anleger zur Verarbeitung von Einzelblättern bis zu Katalogen
- Kompakte und stabile Bauform
- Integrierte Doppelbogen-Kontrolle
- Bedienfeld in Schaltschrank integriert
- Steuerung mit Zähl- und Pausenfunktion
- Statuslampe für Reststapel und Störungsanzeige
- In verschiedenen Arbeitsbreiten verfügbar
- Sprachumstellung: Deutsch - Englisch

Technische Daten: Technical Data:	Max 200	Max 300	Max 400
Arbeitsbreite in mm	200	300	400
Arbeitshöhe in mm	600-1000	600-1000	600-1000
Maschinenbreite in mm	320	420	520
Platzbedarf Länge in mm	600	600	600
Produktformate kleinstes Produkt L x B x / Dicke mm / gm ²	60 x 30 x 80	60 x 30 x 80	60 x 30 x 80
Produktformate größtes Produkt L x B x Dicke in mm	300 x 200 x 20	300 x 300 x 20	300 x 400 x 20
Bandgeschwindigkeit in m/min	0-120	0-120	0-120
Leistung in Dauerlauf bei Plastikkarten Stk/min	1000	1000	1000
Produktzugang	längs	längs	längs
Maschinenmaße netto L x B x H in mm	700 x 400 x 500	700x 500 x 500	700 x 600 x 500
Maschinengewicht in kg	250	270	290
Versorgung	1,0 kW, 240 V, 50 Hz	1,0 kW. 240 V, 50 Hz	1,0 kW, 240 V, 50 Hz
Optionen	Magazinladeband von hinten und seitlich	Magazinladeband von hinten und seitlich	Magazinladeband von hinten und seitlich

Popp Maschinenbau GmbH

Wittauer Straße 8 74564 Crailsheim / Germany

Phone: +49 7951 / 29 60 96 0

info@popp-maschinenbau.de

www.popp-maschinenbau.de

